



Pannon
Falap-Lemez

Hírlevél

IV. évfolyam, 2. szám, 2010. december

www.pannonfalap.hu

Építőipar • Járműfelépítmény-gyártás • Bútor- és asztalosipar • Kiskereskedelem

Boldog Karácsonyt és sikerekben, örömteli pillanatokban gazdag Új Évet kívánunk!



Táblásított lapok

ATMOS akusztikus panel

Méret: Max. 2500x1250 mm

Vastagság: 18 mm

Felhasználás: Fal- és mennyezetburkolat belső térben

További részletekért lapozzon a 6. oldalra!





Táblásított lombos lapok

Az átmenő lamellás táblásított lapokban egyáltalán nincs hosszoldott elem. Az egyes lamellákat ugyanabból a fajtából állítják elő. A felhasználás köre igen széles, leggyakrabban berendezési tárgyakat, konyhabútorokat készítenek belőle.

Vastagság: 19/26/25/30/40 mm;

Szélesség: 1210 mm;

Hosszúság: 900/1000/1100/1200/
1300/1500/1800/2000/
2200/2500 mm

Lamella szélesség: 40-70 mm;

Nedvességtartalom: 8% (+/- 2%);

Felület: mindkét oldal csiszolt

Fafaj: bükk, gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, nyír, éger, cseresznye, dió

A táblásított hosszoldott lapokat kisebb lamellákból állítják össze. Először hosszszában majd keresztben ragasztják egymáshoz az elemeket. A lamellák az egyes táblákon belül ugyanabból a fajtából származnak és megegyező szélességűek.

Előnyei:

- Határtalan méretbeli lehetőségek – a táblaméretnek csak a gyártósor mérete szab határt
- Nagyobb méret = jobb kihasználhatóság
- Minimális tágulás és zsugorodás a kisebb elemek miatt



Asztallap táblásított átmérő lamellás lapból

A felhasználás köre szintén változatos. Legtöbbször berendezési tárgyakat, lépcsőket, pultokat, asztallapokat és konyhabútorokat készítenek belőle.

Vastagság: 18/25/27/30/
40/45/50/60 mm;

Táblaméret: 4200x600/800 mm;

Maximális hosszúság: 5000 mm;

Maximális szélesség: 1210 mm;

Lamella szélesség: kb. 40 mm;

Nedvességtartalom: 8% (+/- 2%);

Felület: mindkét oldal csiszolt;

Minőség: A/B, B/C;

Fafaj: bükk, gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, nyír, éger, cseresznye, körte, dió, sapeli, merbau

A háromrétegű táblásított lemezek három keresztben egymásra ragasztott rétegből állnak. A rétegek mindig megegyező fajtájúak. A külső rétegek jobb minőségűek és átmenő lamellákból állnak, a középső réteghez pedig hossz-



Multicolor lapok

toldott elemeket használnak. A táblásított lapokhoz képest két előnye van a terméknek: magasabb a felületi minősége és erősebb a felépítése.

Standard méretek:

20 mm-es: 5 mm + 10 mm + 5 mm;

21 mm-es: 7 mm + 7 mm + 7 mm;

26 mm-es: 5 mm + 16 mm + 5 mm

Berendezési tárgyakat, lépcsőket, pultokat, asztallapokat, konyhabútorokat készítenek belőle.

Vastagság: 20/21/26 mm;

Hosszúság: 1250 mm;

Szélesség: 810/1250/1650/2050/
2300/2500 mm;

Lamella szélesség: 60-140 mm

Nedvességtartalom: 8% (+/- 2%);

Felület: mindkét oldal csiszolt;

Minőség: A/B;

Fafaj: bükk, gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, nyír, éger, cseresznye, dió.

Csomagolás: minden tábla egyesével fóliázva



Fiókelőlap táblásított hosszoldott lapból



Szekrényajtó háromrétegű lapból

A gyártó új terméke a Multicolor lemez. Jellegzetessége, hogy a táblán belül több fajta váltakozik. A többféle szín és rajzolat, a különösen attraktív felület teszi érdekessé ezt a terméket a modern stílus kedvelői között.

Általánosságban berendezési tárgyak készítéséhez használják.

Kombinációs lehetőségek:

Hosszoldott lapok: juhar-dió-sapeli, juhar-dió-cseresznye-sapeli, juhar-dió-cseresznye, sapeli-dió, sapeli-dió-tölgy,

Átmenő lamellás lapok: dió-juhar, sapeli-juhar.

A Multicolor lapokat csak nagy tételben gyártja beszállítónk.





Más, mint a többi: 1500 x 3000 mm

Nyír rétegelt lemez
1500 x 3000 mm, 4-40 mm, BB minőség

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.

Tel.: 06 (23) 313-180 • E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu





FSC, a felelős erdőgazdálkodásért

FSC: Forest Stewardship Council

Az FSC olyan független szervezet, mely globális szinten küzd a legális, felelős erdőgazdálkodásért. A faipari termékek fogyasztóit környezettudatos vásárlásra buzdítják, hogy ez által befolyásolják a kereskedőket-termelőket, földünk erdőinek védelmére.

Noha a szervezet 1993-ban jött létre, szeptemberben rendezték meg a második nemzetközi találkozót, ahol arra bíztattak mindenkit, hogy nézzék meg jól bevásárlókosarukat és az FSC védjeggyel ellátott termékeket preferálják, elősegítve egy felelősebb és fenntarthatóbb globális erdőgazdálkodást.

FSC minősítés

Az FSC fő tevékenysége a felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer terjesztése és üzemeltetése.

A tanúsítványa egy komplett rendszer, mely biztosítja, hogy az ezzel a logóval megjelölt termékek esetében, a fakitermeléstől a végfelhasználóig, érvényesül a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartása, illetve az érintett területeken biztosított a helyi dolgozók, a lakosság jogai és érdekei.



Az FSC háromféle termékminősítése

FSC Pure:

a 100%-ig minősített anyagokból készült termékekre,

FSC Mix:

a nem minősített anyagot is tartalmazó termékekre (ilyenkor általában feltüntetik a minősített alapanyagok arányát, pl. 80%)

FSC recycling:

Újrahasznosított anyagokat tartalmazó FSC minősítésű termékekre

Jelenleg 81 ország területén több mint 100 millió hektár erdő rendelkezik FSC tanúsítvánnyal. Ez a produktív erdők 7%-a.

A minősített erdők 80%-a Európában és Észak-Amerikában található.

Az FSC által minősített cégek száma meghaladja a 10000-et.

Az FSC minősítésű termékek éves forgalma nagyjából 20 milliárd dollár.

Egy hektár erdő ellenőrzése nagyjából 1-2 dollárba kerül, de maga a minősítési folyamat ennél jóval költségesebb.


Az FSC Magyarországon

Magyarországon is léteznek már erdőgazdaságok FSC tanúsítvánnyal. A Bureau Veritas által lehet FSC tanúsítást igényelni.



A tanúsítvány fő előnyei

- Javul a márka arculata.
- A cég fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét bizonyítja.
- Versenyelőnyhöz juttatja a céget.
- Javítja a cég megítélését.
- A fogyasztók részéről növekszik a bizalom a cég iránt.
- Az erdők védelme.

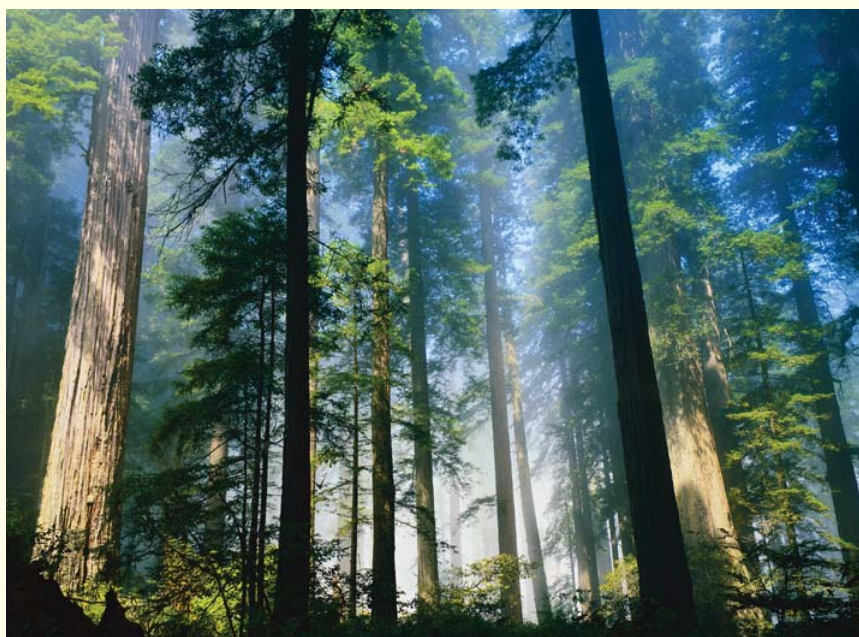



Újdonság:

MDF borítású nyár rétegelt lemez

Januártól ismét újdonsággal, az MDF borítású nyár rétegelt lemezzel bővítjük termékpalettánkat. Ebben a termékben a rétegelt lemez stabil szerkezetét ötvözték az MDF homogén felületével.

A mindkét oldalán MDF borítású, több rétegű lemezből álló, beltéri felhasználású, IF20-as ragasztású, ultra könnyű rétegelt lemez Nyugat-Európában a minőségi bútorgyártás széles körben elterjedt alapanyaga.

Előnye, hogy kis tömegű, könnyen megmunkálható, ezáltal a belőle készített bútoroknak is kisebb lesz a súlya.

A maglemez minden rétegében nyár furnérból áll, MDF borítással.

Felhasználása: könnyű, stabil szerkezet a bútorigar számára
Mérete: 3100x2100x18mm
Súlya: 8,6 kg/m²



Az ultra könnyű rétegelt lemez Nyugat-Európában a minőségi bútorgyártás széles körben elterjedt alapanyaga.



könnyebb a hagyományos forgácslapnál, de a megmunkálhatósága ugyan olyan egyszerű és jó. Az AirMaxx főként a bútorgyártás közkedvelt terméke. Felhasználhatósági köre igen széles, az ajtóktól a konyhapultokon át, az asztallapig.

Vásárlóink véleménye egyöntetűen pozitív volt. Kiválóan használhatók hozzá a hagyományos bútorigari szerelvények, nagy előnye, hogy vastag, mégis könnyű szerkezetű. Nagyon sokan furnérozással zárták le az éleit. Struktúráját tekintve igen kedvező, jól csavarozható, a felületkezelése is egyszerű. Összességében pozitív visszajelzések érkeztek a termék felhasználásáról.

Továbbra is bizalommal ajánljuk!

Közvélemény kutatás az AIRMAXX termékünkről

Rögtönzött közvélemény kutatásunkban szerettünk volna utána járni, vevőink elégedettek voltak-e az AirMaxx forgácslap termékünkkel. Mint azt már korábbi számainkban olvashatták az AirMaxx könnyített natúr forgácslap, mely 30 százalékkal





Ragasztott rétegelt fa tartó (RRFA)



A harántirányú főtartók (km.:12/72 cm) két oldalt pillérvázaz, kitöltő falra, közepén pedig a vasbeton kapuzatot mintázó támaszok felett nyomatékbíró toldással kialakított kiváltó főtartókra (km.: 20/88 cm) ülnek fel.

Az épület gerincvonalában csuklóval kapcsolódik egymáshoz a két fél főtartó, a szelemenek (km.: 10/24 cm) fióktartóként a főtartók között, vasalatokra ülnek fel.



2010 november végén került sor a Csereszőlői új téli fürdőkomplexum megnyitására, mely bekerülési költsége 1,1 md Ft, melyhez 40%-os uniós támogatást vett igénybe a beruházó.

A héjalás támaszközeinek csökkentése végett további fióktartók kerületek elhelyezése, melyekhez hosszított (km.: 8/12 cm) fatartókat használtak fel.

A háromszintes komplexum térlefedését rétegelt-ragasztott fatartókkal oldották meg, melyhez a fatartókat a Pannon-Falap Lemez Kft. szállította.

A jelenleg 13 medencével büszkélkedő gyógyfürdő újabb 3 medencével bővült ki.



Újdonság: Óriás méretek a jármű- és az építőiparban!

2010. januártól a Wisa-Wall és Wisa-Form Maxi nyír lemezekkel bővül termékválasztékunk. Ezen lap – lemezek különlegesége, az óriási mérete.

A **Wisa-Multiwall** a **kisáruszállítók** felépítményének alapanyaga. UV álló, vízálló, a felülete könnyen tisztítható és jó színtartó.

Színek: fehér, szürke, fekete
Méret: 1220–3600 mm
Vastagság: 6, 5–27 mm

A **Wisa-Form Maxi** zsalutábla 2000 x 12.400 mm-es méretével a monolit-látszó betonfelületek kialakítására alkalmas. 220g/540g/m² filmbevonata biztosítja az építésszek által előírt minőséget. Felépítése minden rétegében 1,4 mm vékony nyír furnér. Ragasztása vízálló.

Ezen tulajdonságok alkalmassá teszik a lemezt a többszöri minőségi felhasználásra.


Méret: 2000 x 12.400 mm





Teremtsen kellemes ATMOSzférát!

Van egy termékünk, amely magas hangelnyelési képességgel rendelkezik és rendkívül mutatós. Ez az ATMOS akusztikus panel.

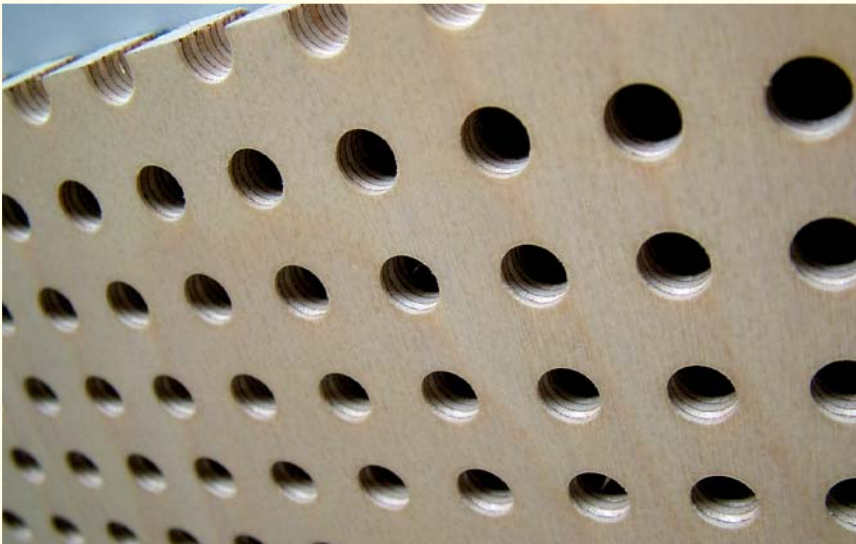

Felhasználás: Fal- és mennyezetburkolat belső térben

Felépítés: Nyír rétegelt lemez furnérozva (bükk, nyír, cseresznye) B/BB minőségben.

Méret: Max. 2500x1250x18 mm

Ragasztás: BFU-100, víz- és fűzésálló

Felület: UV-lakkozott

Élek: Sima egyenes vagy Nut-Feder kialakítású, csiszolatlan nyers.


Furatátmérő: 8-25 mm

Az ATMOS akusztikus panelek furnérozott felületű rétegelt lemezek, melyek színoldala furatolt, hátoldala akusztikus flízsel zárt. Attraktív megjelenést biztosít a nagyobb csarnokok számára, emellett hosszú élettartamú, nagy teherbírású és könnyen tisztítható. A speciális igényeknek megfelelően kifejlesztett elemek jól illeszkednek az összképbe és egyszerre otthonos és technikailag megfelelő környezetet teremtenek. A természetes fa és a környezetbarát lakkok és ragasztók használatával egy egyedülálló, jövőbemutató terméket hoztak létre.

Az ATMOS akusztikus panelek felhasználása sokoldalú: a tárgyalóteremtől a tornateremig, a bankfióktól az uszodáig, az osztályteremtől a hangstúdióig, a hajóépítéstől az óvodai berendezésig, az étteremtől a lakószobáig, a hotel recepciótól az előadóteremig, a többcélú helyiségektől az irodáig, a vendéglőtől a hobbi-szobáig, az ifjúsági központtól a fitness teremig, a kulturális központtól a reklámtábláig, a község házától a tűzoltóságig, az aulától a kórházig, a templomtól a bíróságig.



f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
alpha	0,37	0,71	0,93	0,65	0,77	0,70

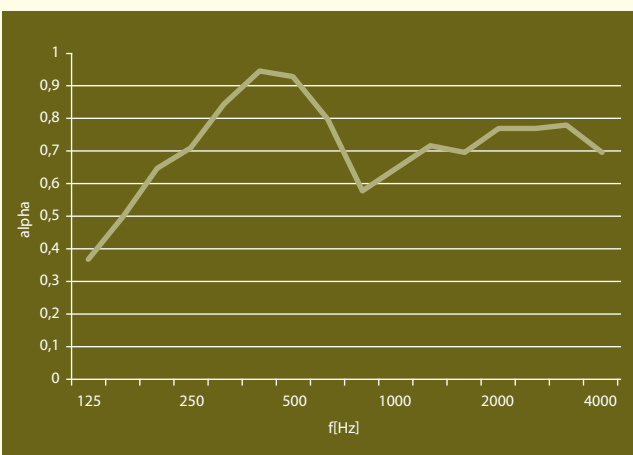



Nyereményjáték: Mi lehet ez?

Nyerje meg a 3 Pannon Falap-Lemez ajándék egyikét!

Ezen a képen óriásira nagyítottuk egyik termékünket, így csak egy része fért el a hírlevélben.

Találja ki, melyik ez a termék és a megfejtést küldje el 2010. december 20-ig a farago.szilvia@pannonfalap.hu e-mail címre!

A helyes megfejtők között három Pannon Falap-Lemez ajándékot sorsozunk ki.

Jelige: Mi lehet ez?

Sorsolás: 2010. december 21.

A nyerteseket e-mailben értesítjük!



Emelkedett a bükk rétegelt lemez ára

A bükk rétegelt lemez és a bükk multiplex ára a harmadik negyedévben átlagosan 5% körül emelkedett. A harmadik negyedévben egyes bükk rétegelt lemez gyártók értékelése szerint, a szállítási nehézségek és a jelentős viszonteladói áremelés miatt a nyír rétegelt lemez gyártók profitálnak. Következésképpen a javuló kereslet és a még csökkenő termelékenység a bükk rétegelt lemez szállítási idejét 2-3 héttel hosszabbítja meg, ami választéktól függően még akár 5-7 hét is lehet.

A finn tülevelű rétegelt lemez iránti kereslet kis mértékben lelassult.

A termelés viszont az év végéig stabil áron történik. A brit és Benelux térségben a tülevelű rétegelt lemez kereskedők minden esetre a következő év elejére gyenge keresletélnkülést várnak.

A kínai rétegelt lemez beszállítók áremelést terveznek

Az alapja a kereskedők ragasztó és furnérozási költségeinek növekedés, valamint az USA dollár árfolyamcsökkenése a kínai Yuan –nal szemben. A kínai rétegelt lemezek iránti kereslet hozzávetőlegesen alacsony szinten maradt, a filmbevonatos és nyár rétegelt lemezek iránti keresletnövekedés ellenére.

A radiáta fenyő rétegelt lemez ellátás hosszú távon normalizálódik

A csomagoló termékek iránti kereslet változatlanul magas színvonalon maradt. Az árak szintén stabilak, kivéve bizonyos választékok esetében, ahol további árnövekedés várható.

Lapszabászat

Méretre vágott lemezekre van szüksége?

Tapasztalt munkatársaink pontosan és gyorsan dolgoznak.

